

YUANKE
VALVE GROUP
CO., LTD

远科阀门集团有限公司
YUANKE VALVE GROUP CO., LTD

浙江省温州市龙湾区滨海工业园区

0577-8598 2333

0577-8598 3111

Yke@ykevalve.com

www.yuankevalve.com

Binhai Industrial Park, Longwan District,
Wenzhou City, Zhejiang Province

0577-8598 2333

0577-8598 3111

Yke@ykevalve.com




ENTERPRISE PRODUCT PROMOTIONAL BROCHURE

企业产品宣传画册

YUANKE VALVE
KEEP IMPROVING
远科阀门 精益求精

GATE VALVE SERIES

闸阀系列

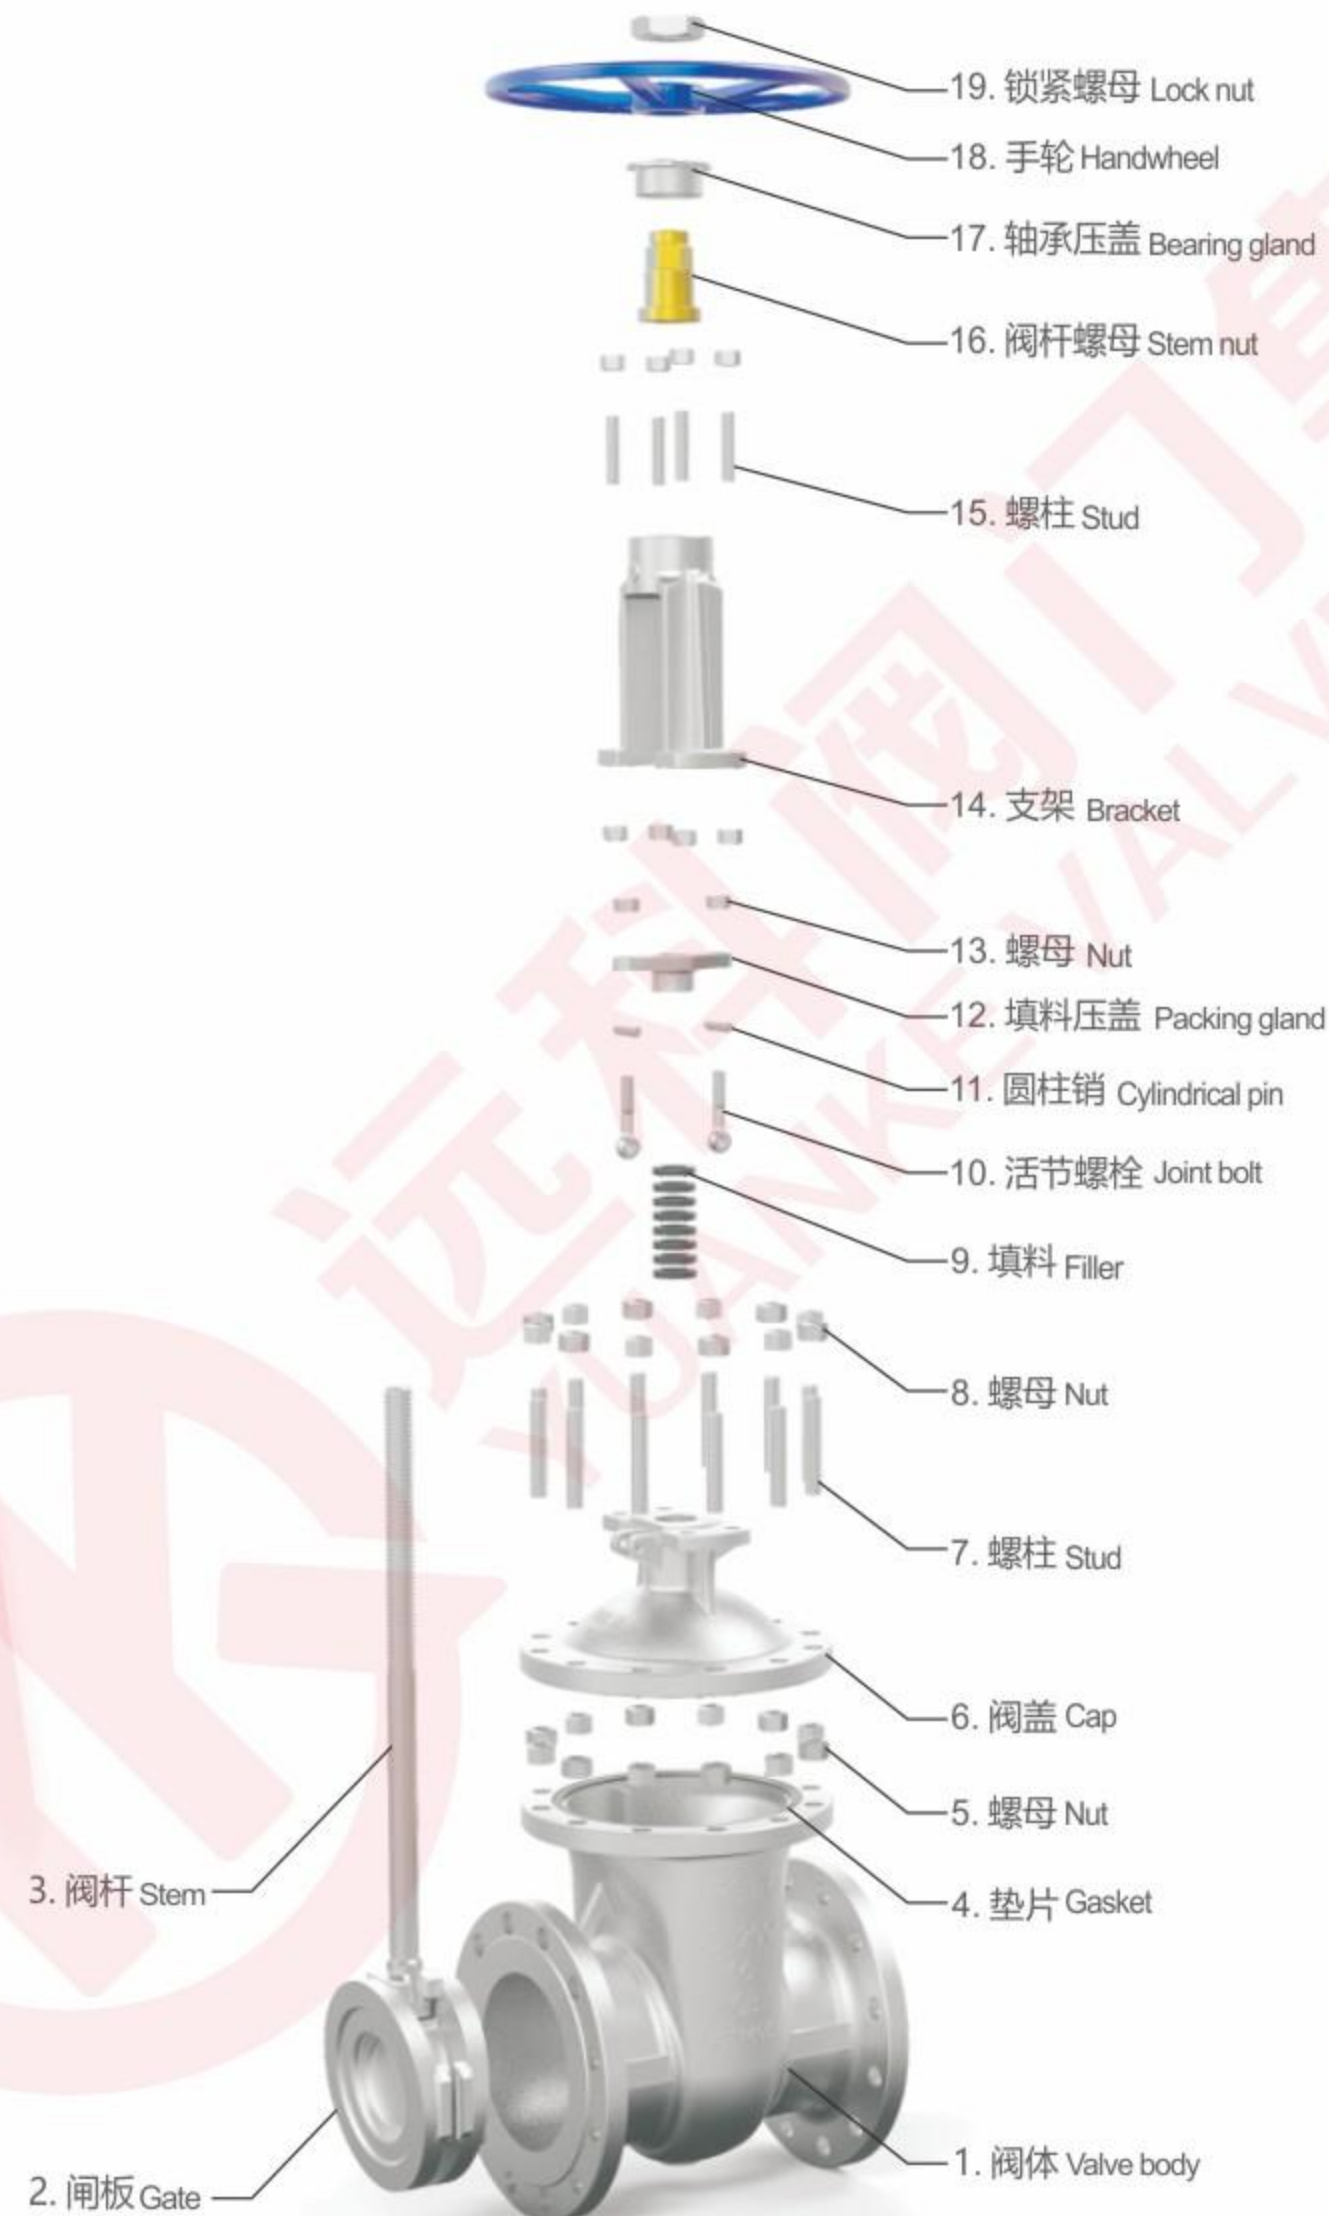


GATE VALVE SERIES 闸阀系列

国标法兰闸阀 GB Flange Gate Valve  公称通径: 15~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	美标法兰闸阀 API Flange Gate Valve  公称通径: 2"~40" 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	低温闸阀 Cryogenic Gate Valve  公称通径: 15~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
气动闸阀 Pneumatic Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	国标焊接闸阀 GB Welded Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动焊接闸阀 Electric Welding Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~40.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
电动焊接闸阀 Electric Welding Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~40.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动法兰闸阀 Electric Flange Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~40.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动焊接闸阀 Electric Welding Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

GLOBE VALVE SERIES

截止阀系列

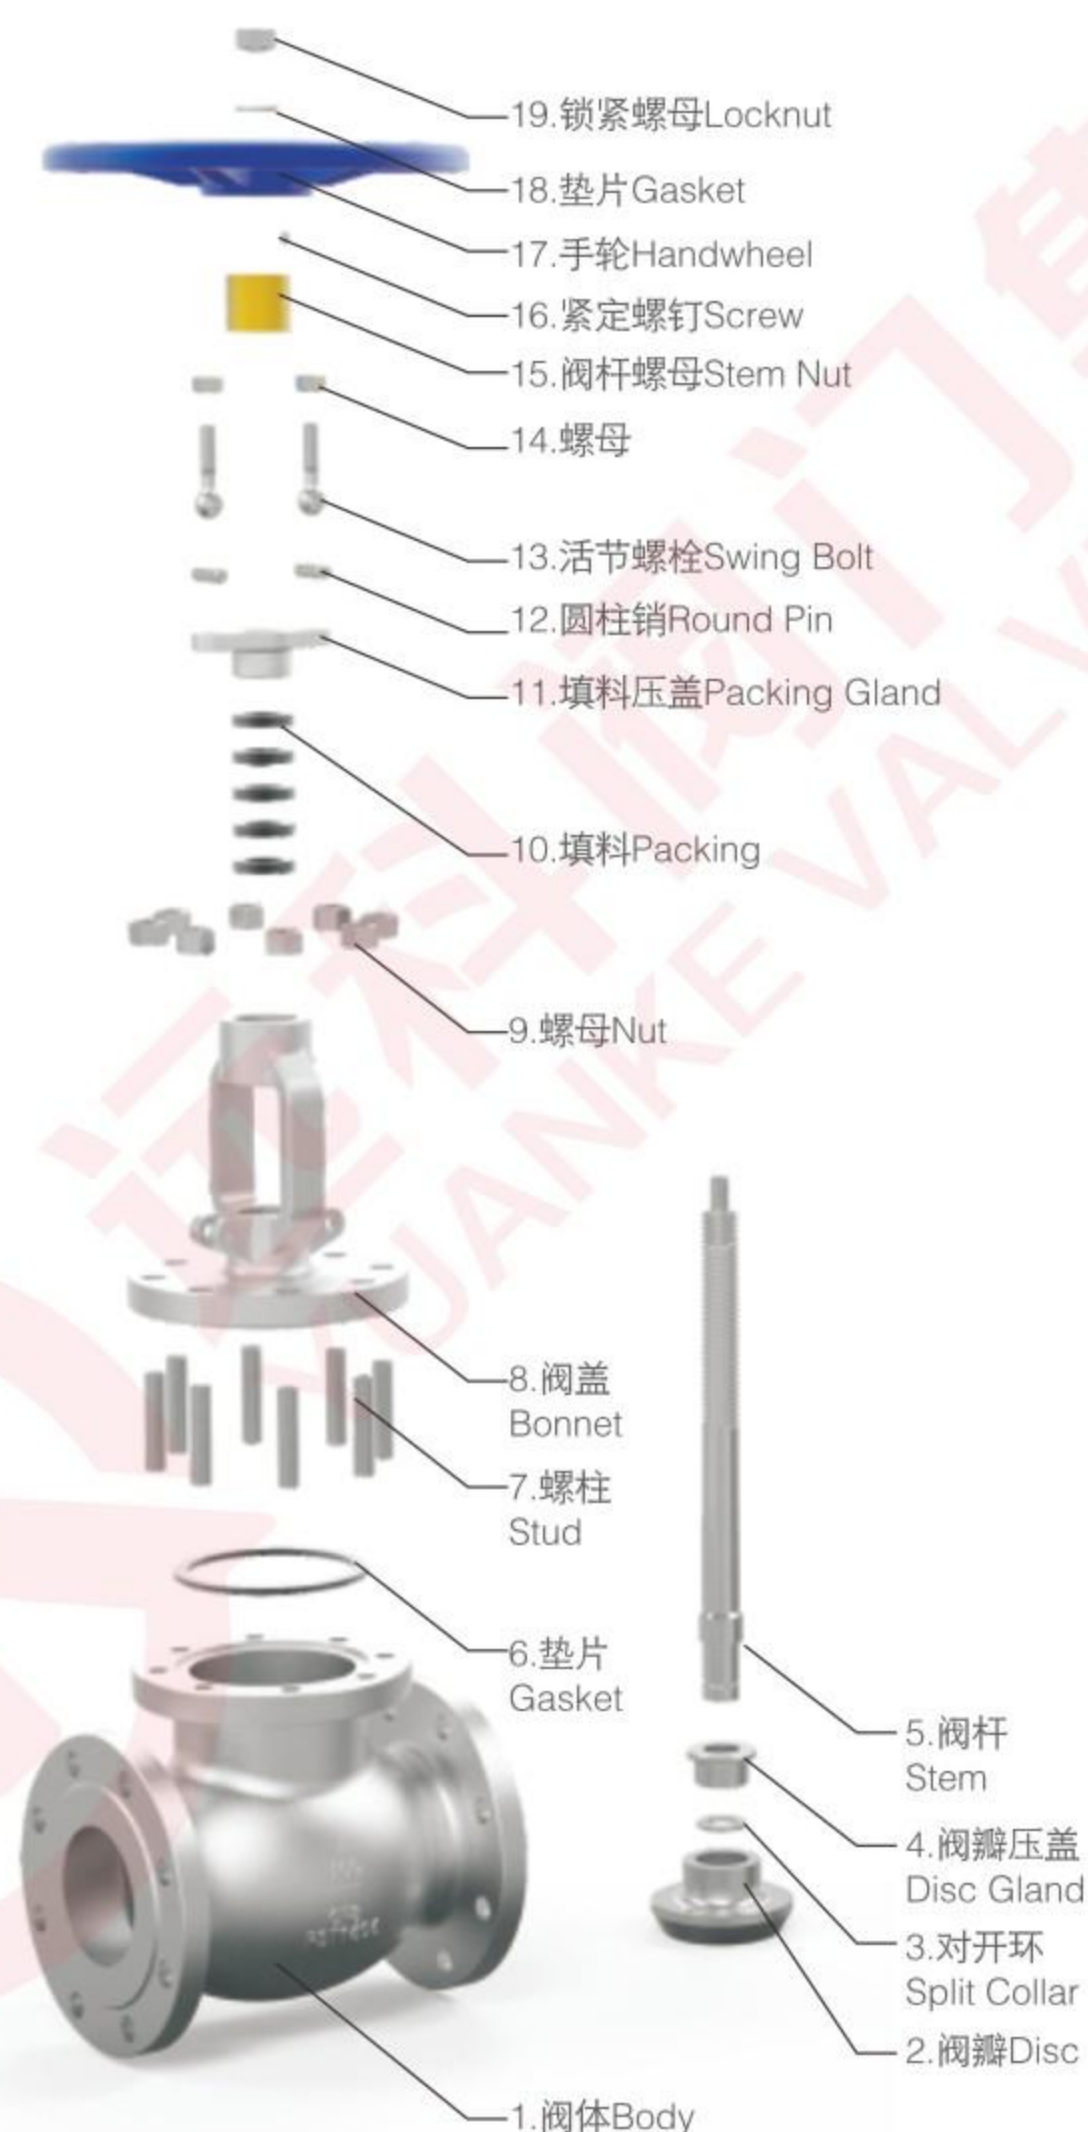


GLOBE VALVE SERIES 截止阀系列

国标法兰截止阀 GB Flanged Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	美标法兰截止阀 API Flanged Globe Valve  公称通径: 1"~40" 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	带伞齿轮法兰截止阀 Flanged Globe Valve With Bevel Gear  公称通径: 1"~40" 公称压力: 150~900LB 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 伞齿轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
电动法兰截止阀 Electric Flange Globe Valve  公称通径: 50~250mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~550°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动法兰截止阀 Pneumatic Flange Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	焊接截止阀 Welded Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
调节平衡阀 Adjust The Balance Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	柱塞角式截止阀 Plunger Angle Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	低温法兰截止阀 Cryogenic Flanged Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

CHECK VALVE SERIES

止回阀系列

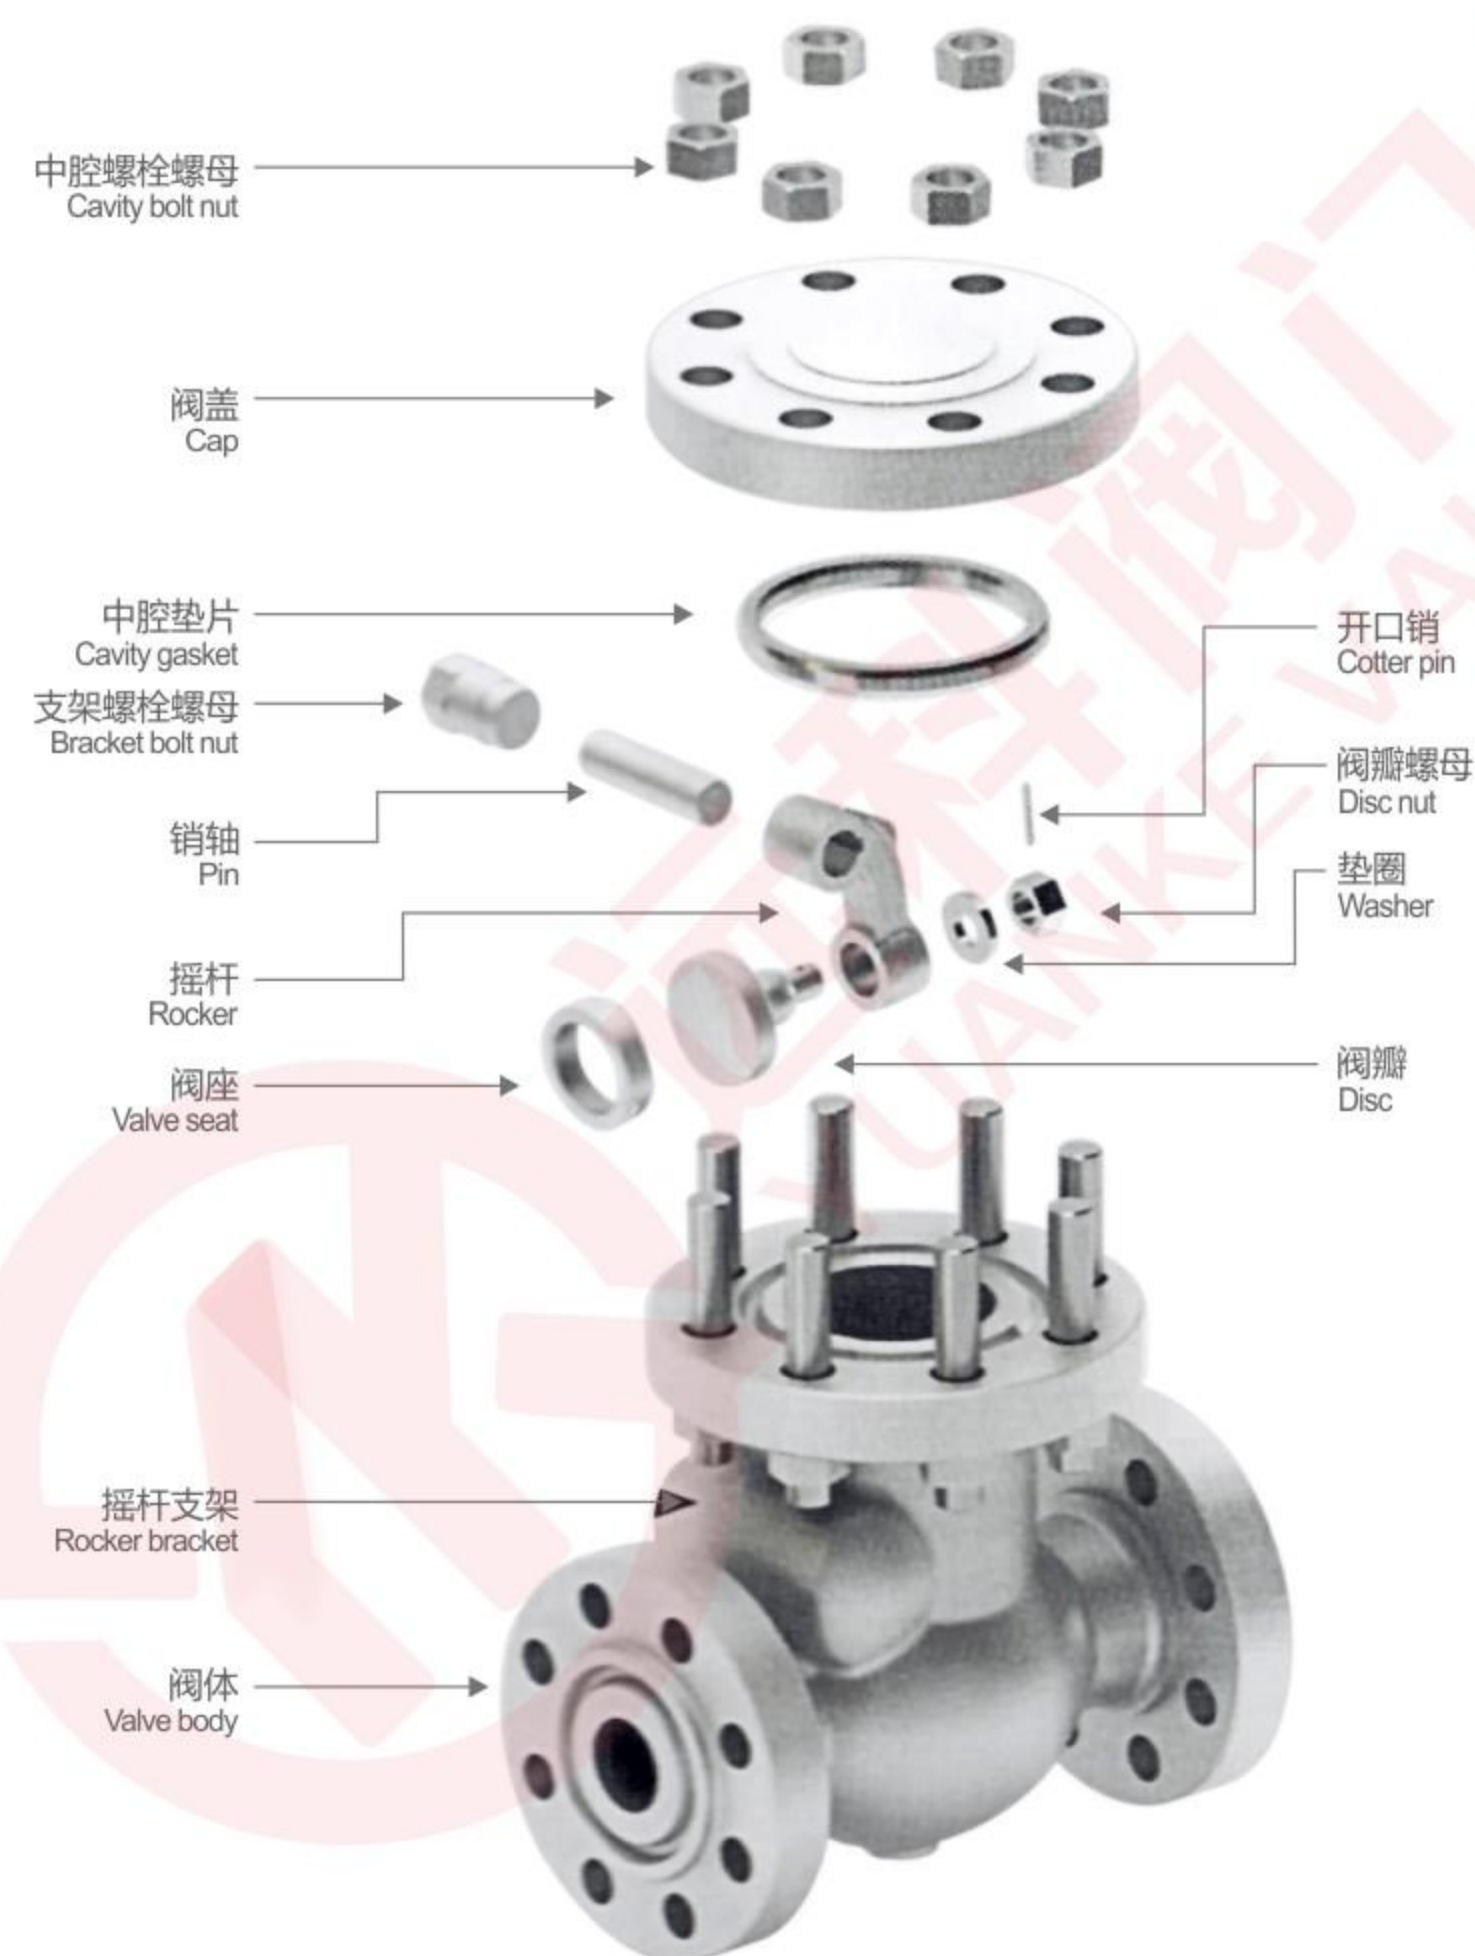

CHECK VALVE SERIES 止回阀系列

旋启式法兰止回阀
Swing Flanged Check Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~1.6MPa
使用温度: -29~425°C
材 质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

美标旋启式止回阀
API Swing Check Valve



公称通径: 1"~40"
公称压力: 150~600LB
使用温度: -29~425°C
材 质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

对夹止回阀
Wafer Check Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~1.6MPa
使用温度: -29~425°C
材 质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

立式止回阀
Vertical Check Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~1.6MPa
使用温度: -29~425°C
材 质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

升降式止回阀
Lift Check Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~1.6MPa
使用温度: -29~425°C
材 质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

对夹止回阀
Wafer Check Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~1.6MPa
使用温度: -29~425°C
材 质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

焊接止回阀
Welded Check Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~1.6MPa
使用温度: -29~425°C
材 质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

对夹止回阀
Wafer Check Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~1.6MPa
使用温度: -29~425°C
材 质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

立式止回阀
Vertical Check Valve




公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~1.6MPa
使用温度: -29~425°C
材 质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

BALL VALVE SERIES

球阀系列

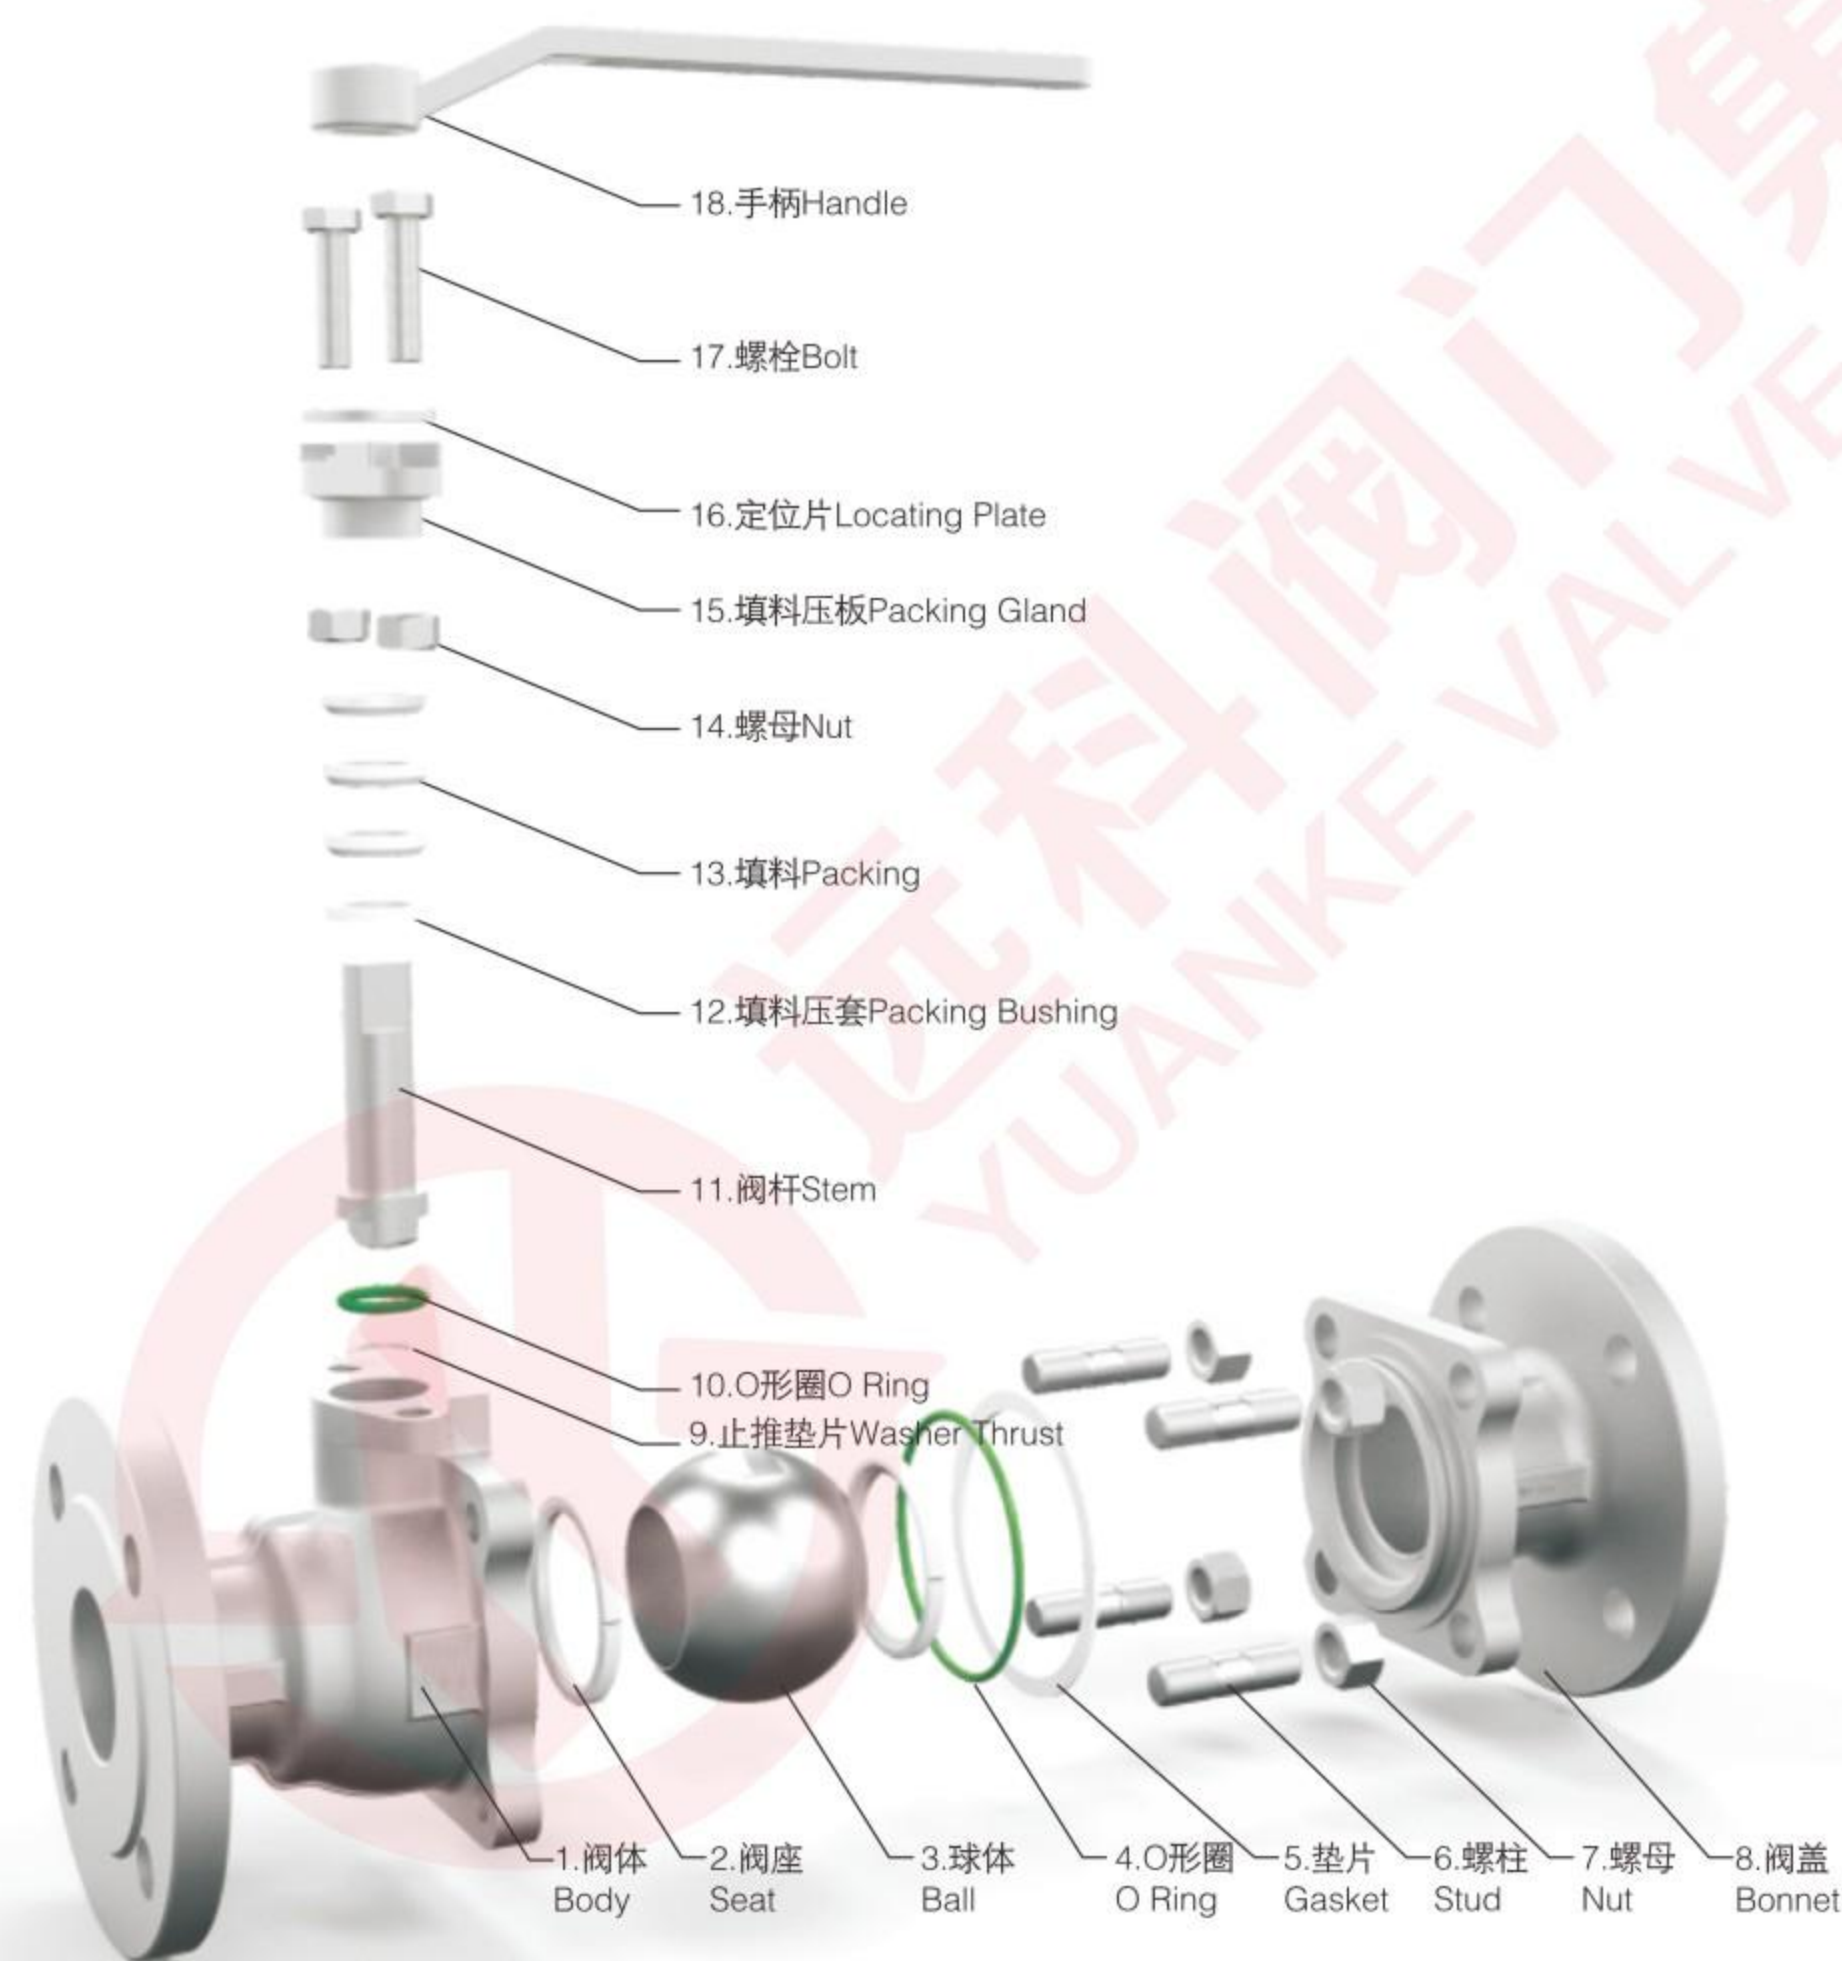

BALL VALVE SERIES 球阀系列

国标法兰球阀
GB Flanged Ball Valve



公称通径: 20~300mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 手动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

蜗轮浮动法兰球阀
Worm Gear Floating Flanged Ball Valve



公称通径: 40~500mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 蜗轮
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

电动法兰球阀
Electric Flanged Ball Valve



公称通径: 20~300mm
公称压力: 1.6~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 电动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

上装式轨道球阀
Top Entry Orbital Ball Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 蜗轮
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

电动偏心半球阀
Electric Eccentric Hemisphere Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 电动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

上装式偏心半球阀
Top Entry Eccentric Half Ball Valve



公称通径: 2"~40"
公称压力: 150LB~300LB
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 蜗轮
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

气动三通法兰球阀
Pneumatic Three-way Flanged Ball Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 气动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

电动固定式法兰球阀
Electric Fixed Flanged Ball Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 电动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

气动偏心半球阀
Pneumatic Eccentric Half Ball Valve



公称通径: 2"~40"
公称压力: 150LB~300LB
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 气动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

球阀系列 BALL VALVE SERIES

硬密封法兰球阀 Hard Sealing Flange Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	高平台对夹薄型球阀 High Platform Wafer Thin Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动三片式丝扣球阀 Pneumatic Three-piece Screw Ball Valve  公称通径: 10~100mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~250°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
气动V型球阀 Pneumatic V-type Ball Valve  公称通径: 40~1000mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮焊接球阀 Worm Gear Welded Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮固定式法兰球阀 Worm Gear Fixed Flanged Ball Valve  公称通径: 2"~40" 公称压力: 150LB~300LB 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
气动球阀 Pneumatic Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	锻钢高压法兰球阀 Forged Steel High Pressure Flanged Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~16.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮固定式三通球阀 Worm Gear Fixed Three-way Ball Valve  公称通径: 2"~40" 公称压力: 150LB~300LB 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!


FULLY WELDED BALL VALVE SERIES 全焊接球阀系列

手动焊接球阀 Manual Welded Ball Valve  公称通径: 15~2000mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~250°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、天然气等	手动法兰焊接球阀 Manual Flange Welded Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	带滤网焊接球阀 Welded Ball Valve With Strainer  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
全焊接管线球阀 All-welded Pipeline Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	全焊接管线球阀 All-welded Pipeline Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	带滤网焊接球阀 Welded Ball Valve With Strainer  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
电动全焊接球阀 Electric Fully Welded Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮全焊接 Worm Gear Fully Welded  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动全焊接球阀 Electric Fully Welded Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

BUTTERFLY VALVE SERIES

蝶阀系列

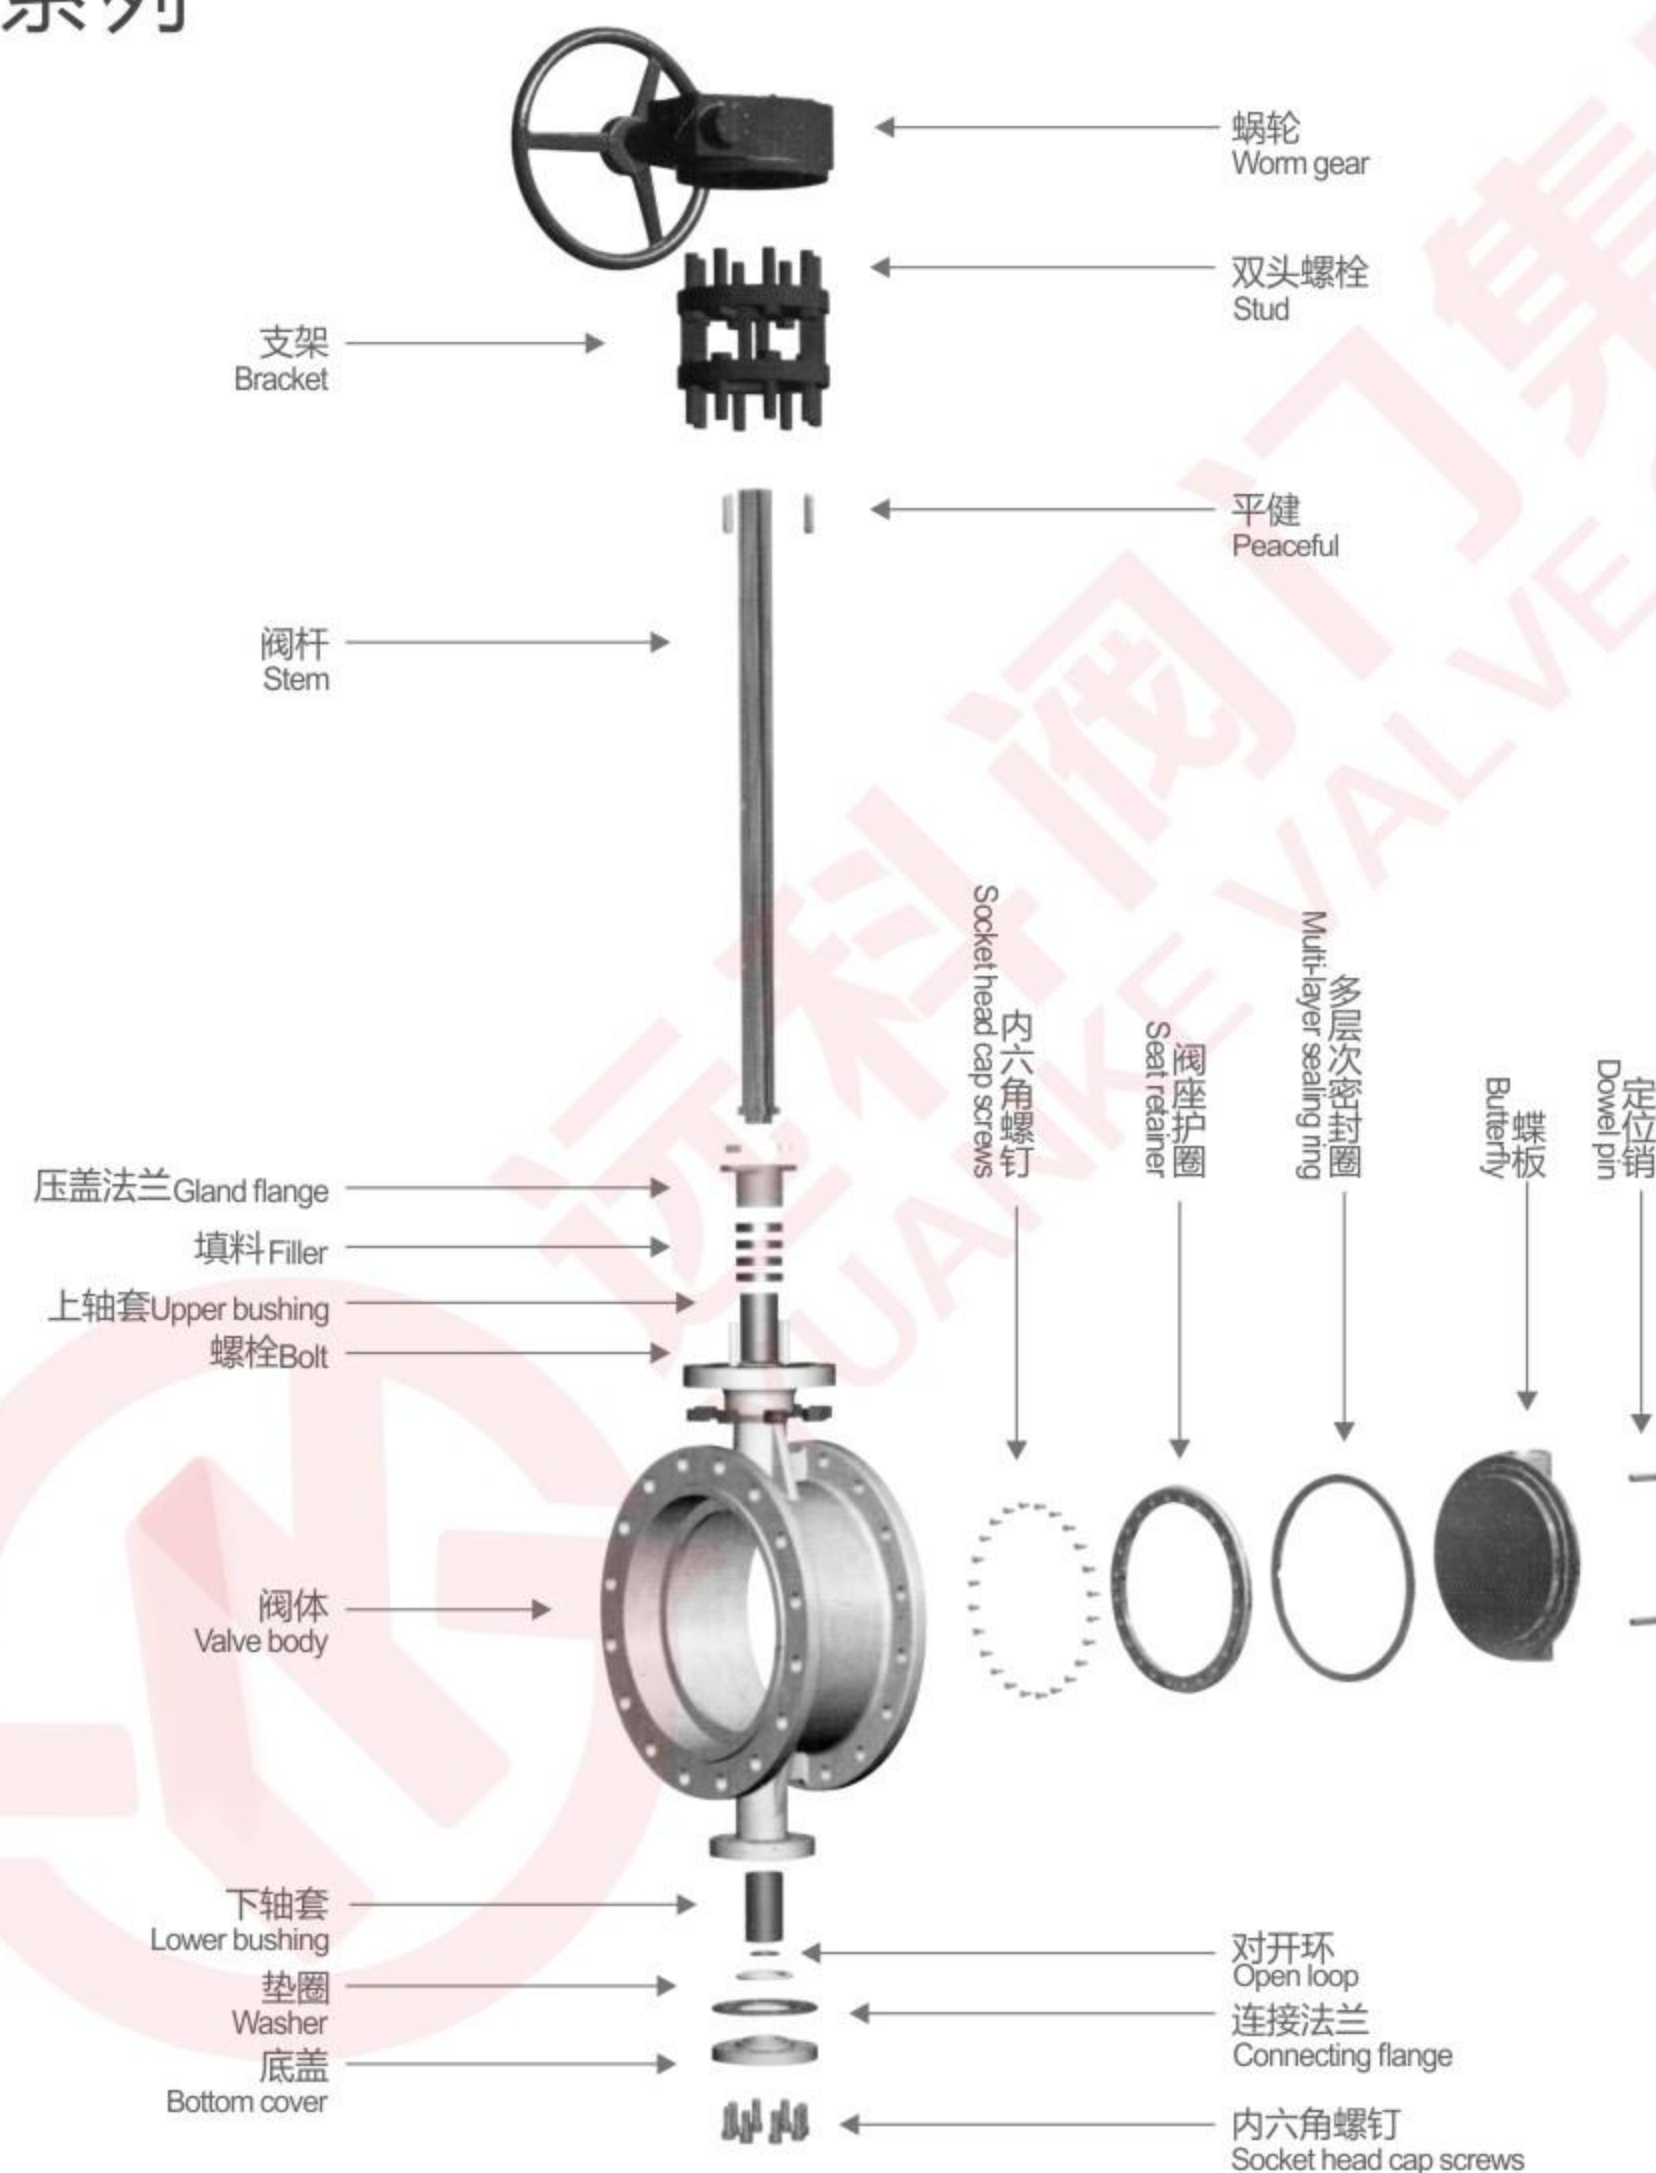

BUTTERFLY VALVE SERIES 蝶阀系列

蜗轮法兰蝶阀 Worm Gear Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮对夹蝶阀 Worm Gear Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动对夹蝶阀 Pneumatic Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
气动法兰蝶阀 Pneumatic Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动法兰蝶阀 Pneumatic Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动粉尘蝶阀 Pneumatic Dust Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
蜗轮对焊蝶阀 Worm Gear Butt Welding Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动伸缩蝶阀 Electric Telescopic Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	加长杆法兰蝶阀 Extension Stem Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

蝶阀系列 BUTTERFLY VALVE SERIES

大口径法兰蝶阀 Large Diameter Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动法兰蝶阀 Electric Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	凸耳对夹蝶阀 Lug Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
软密封法兰蝶阀 Soft Seal Flanged Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	软密封对夹蝶阀 Soft Seal Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	软密封手动对夹蝶阀 Soft Seal Manual Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
电动软密封法兰蝶阀 Electric Soft Sealing Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动软密封对夹蝶阀 Pneumatic Soft Sealing Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	消防信号蝶阀 Fire Signal Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!



ABOUT US 关于我们

远科阀门集团有限公司

致力于为客户提供一整套流体控制解决方案, 是一家集研发、制造、销售于一体的专业阀门生产企业。公司位于温州滨海工业园区, 地理位置优越, 交通十分便捷。

远科阀门公司秉持货真价实、诚信至上的原则, 坚持为客户提供“超一流的产品超一流的技术”服务的宗旨。严守标准, 诚实用料, 不断研发满足市场需求, 立志创造出赢得顾客满意与信赖的产品, 全力打造企业品牌, 实现成为行业的先锋。

远科诚邀广大用户携手合作, 互利双赢, 共创辉煌!

YUANKE VALVE GROUP CO., LTD

Committed to providing customers with a complete set of fluid control solutions, it is a professional valve manufacturer integrating research and development, manufacturing and sales. The company is located in Wenzhou Binhai Industrial Park, with superior geographical location and convenient transportation.

Yuanke Valve Co., Ltd. adheres to the principle of genuine goods at a reasonable price and honesty first, and adheres to the purpose of providing customers with "super first-class products and super first-class technology" services. Strictly abide by standards, use materials honestly, continue to research and develop to meet the market demand, aspire to create products that win customer satisfaction and trust, and make every effort to build enterprise brands to become the pioneer of the industry.

Yuanke sincerely invites users to work together for mutual benefit and win-win results and create brilliant future!